

# CORDONS COUPE-FEU



LARGEUR JOINT  
20-120 mm



USAGE  
intérieur



USAGE  
extérieur



BARRIÈRE THERMIQUE  
Isolation



ISOLATION  
acoustique



FLAMME, CHALEUR, FUMÉE  
coupe-feu



SANS AMIANTE NI  
contaminant

**EN 13501-2 | EN 1366-4**  
— EUROPEAN NORM COMPLIANT —




Les cordons JointoFeu® sont des produits coupe-feu répondant à la réglementation et à la norme. Ils sont accompagnés d'un PV établi par un laboratoire agréé. Ils permettent d'améliorer l'isolation thermique et acoustique.

## Domaines d'application

Reporter vous à la documentation spécifique JointoFeu®.



Cordon JointoFeu 80 mm avec couvre-joint GFT 50.30

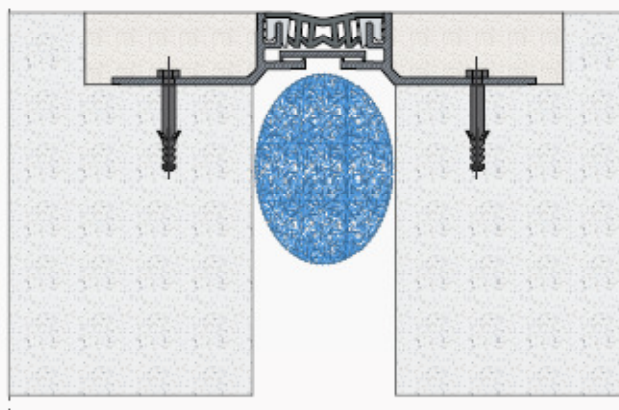

Colle JointoFeu



La colle JointoFeu® est appliquée sur les dalles de béton avant que le cordon JointoFeu® y soit enfoncé.

Espacement initial du joint (mm)	JOINTOFEU® cordons		
	Ø (mm)	Mouvement %	Conditionnement
20,0	30,0	20,0	Rouleaux de 20 m
40,0	60,0	20,0	Rouleaux de 20 m
60,0	90,0	20,0	Rouleaux de 18 m
80,0	120,0	20,0	sections de 2 m
100,0	150,0	20,0	sections de 2 m
120,0	180,0	20,0	sections de 2 m

Taille Ø (mm)	Conductivité thermique	Atténuation phonique	Durée effet anti-incendie	
			Horizontal	Vertical
30,0	0.039 W/m.K	oui	180 min	180 min
60,0	0.039 W/m.K	oui	180 min	180 min
90,0	0.039 W/m.K	oui	240 min	240 min
120,0	0.039 W/m.K	oui	240 min	240 min
150,0	0.039 W/m.K	oui	Sur demande	Sur demande
180,0	0.039 W/m.K	oui	Sur demande	Sur demande

Tailles supérieures disponibles sur demande. Contactez notre département technique.

#### ACCESSOIRES DE FIXATION



COLLE  
Jointofeu®  
colle



MATERIAL  
Colle réfractaire



CONDITIONNEMENT  
Pots de 0,800 kg  
ou 10 kg