

JOINT-COVER Wa

COUVRE-JOINT Wa



DESCRIPTION/DESCRIPTION

Joint cover wall and/or ceiling earthquake zones, for passages of large dimensions. Lateral components are made of aluminum and the compensator is made of a composite slab. This profile can be fitted easily to nearly any substrate and it is available either as a ridge cover or flush. The central part can be provided in different widths and for different sizes of gap. The profiles comes in any RAL color. This allows the profile to be implemented in any kind of walls and ceilings finishing. Standard length: 3,00 lm.


Le couvre-joint Wa est un couvre-joint version sol et/ou mur de grandes dimensions. Les composants latéraux sont en aluminium et le compensateur est constitué d'une dalle composite. Ce profil peut être installé facilement à presque tout substrat. La partie centrale peut être fournie en différentes largeurs et de différentes tailles. Le profil peut être fabriqué dans toutes les teintes RAL. Cela permet d'utiliser le profilé dans tous types de murs et plafonds. Longueur standard ml. 3,00.

ART	Y mm	L mm	H mm	Mov. mm
Wa 140	140	max. 40	5	+/- 20
Wa 160	160	max. 60		
Wa 210	210	max. 100		
Wa 260	260	max. 150		
Wa 310	310	max. 200		


FIXING **/FIXATION**

The mounting is performed by fixing with mechanical plugs in parallel on the wings of the profile.
Le montage est effectué en fixant avec des chevilles mécaniques en parallèle sur les ailes du profilé.

VERSION - WALL/WALL – VERSION MUR/MUR

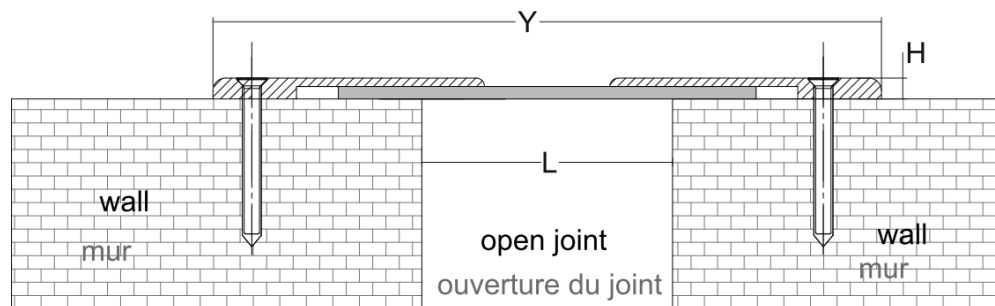

VERSION CEILING – CEILING/VERSION PLAFOND – PLAFOND

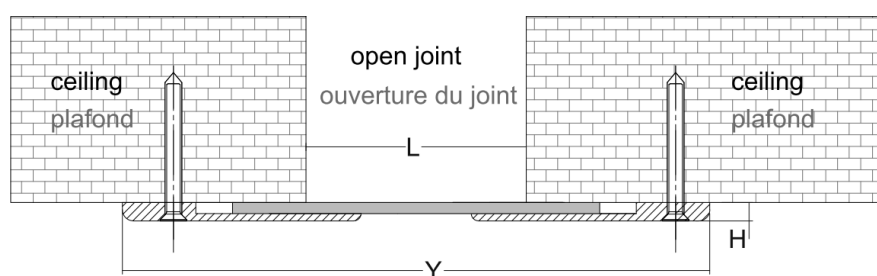

ANGLE VERSION - WALL/WALL JOINTS D'ANGLE - VERSION MUR/MUR

