

TOFFOPLAK

La plaque alvéolaire **TOFFOPLAK**, 100 % polypropylène, extrudée est une plaque à double paroi, à structure alvéolaire, elle offre une excellente rigidité pour un faible poids.

TOFFOPLAK est proposé dans de nombreux coloris standard, (sur demande).


TOFFOPLAK est 100 % recyclable.

N'importe quelle taille, n'importe quelle forme : les **TOFFOPLAK** peuvent être coupées, soudées, rainées, pliées pour s'adapter à vos besoins.



TOFFOPLAK est :

- Légère et rigide
- Solide, durable et réutilisable
- Résistant à l'impact
- Résistant aux moisissures et à l'humidité
- Idéale pour les applications hygiéniques, pas de fibres en surface
- Non toxique et résistant aux produits chimiques
- Une alternative à prix avantageux au bois, au PVC et au polystyrène
- Facile à transformer
- 100% recyclable et chimiquement inerte
- Disponible en versions non-feu (sur demande)
- Imprimable (sérigraphie...)



LES

- La protection temporaire de murs, de sols et de bâtiments architecturaux de tous types.
- La réalisation de réservations dans les coffrages, planchers, murs...
- Les emballages
- Le stockage de produit ...

TOFFOPLAK est parfaitement adapté à diverses utilisations dans la construction. Il peut aisément remplacer le bois, le polystyrène, le carton, le film à bulle ou des non-tissés. Ces principales utilisations dans la construction sont les suivantes :

Protection

En construction ou rénovation **TOFFOPLAK**, répond parfaitement aux exigences en matière de protection dans le secteur de la construction, que ce soit dans la rénovation ou entre le passage des différents corps de métiers, pour éviter que ne soient abîmées les réalisations antérieures.

TOFFOPLAK existe aussi avec un traitement "non-feu" (sur demande spécifique).



Coffrage et fondation

Vos travaux de coffrage facilités :

- **Pour des réservations :** TOFFOPLAK en 8, 10, 12 ou 14 mm est parfait pour remplacer le bois ou le polystyrène dans vos coffrages.
- **Pour des fondations :** TOFFOPLAK en 3,5 mm est parfait pour réaliser un berceau dans vos fouilles afin de limiter la consommation de béton et d'éviter que l'eau du béton ne soit absorbée par le sol.



Caractéristiques techniques

Épaisseur 3.5 mm en standard

Grammage de 650 g/m²

Format 1200 x 2400 mm

Couleur noir (autres couleurs : nous consulter)

Classement non-feu possible sur demande spéciale


Bonne **résistance** aux **agents chimiques** et à l'eau.

Facile à **transformer**, à **couper** et à **rainurer**

Bonne résistance aux impacts, pour la protection.

Système rigide, modulable, simple d'installation et qui limite les taux de déchets en ciment.

Se stocke facilement à plat et est peu volumineux lors du transport.

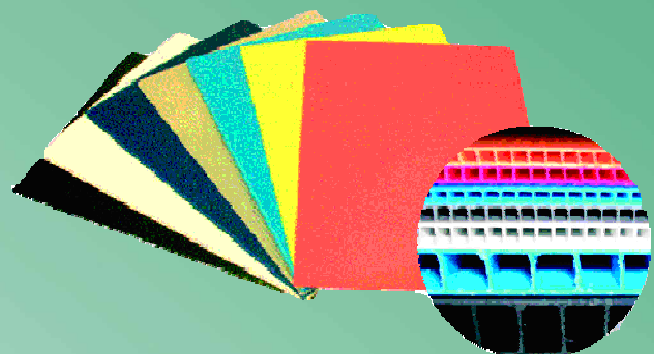

TOFFOLO MATERIAUX – Quartier Arrauntz – 64480 USTARITZ (France)

☎ : + 33 (0)5 59 93 26 55 - 📠 : +33 (0)5 59 93 20 18 – www.toffolo.fr – email : toffolo-materiaux@toffolo.fr