

## FFE - 40

Joint de dilatation pour sols finis



### DESCRIPTION

La structure est réalisée en aluminium (les profilés sont livrés non percés).  
Longueur standard: 3,00 ml.

### GARNITURE SOUPLE



lisse




striée

La partie centrale élastique, interchangeable, en PVC, procure au joint le mouvement de dilatation et de contraction, (résistant aux agents atmosphériques et aux variations thermiques de 35°C à + 120°C). La partie souple peut être fournie en rouleaux jusqu'à 22 ml. Couleurs de l'insert: gris et noir.




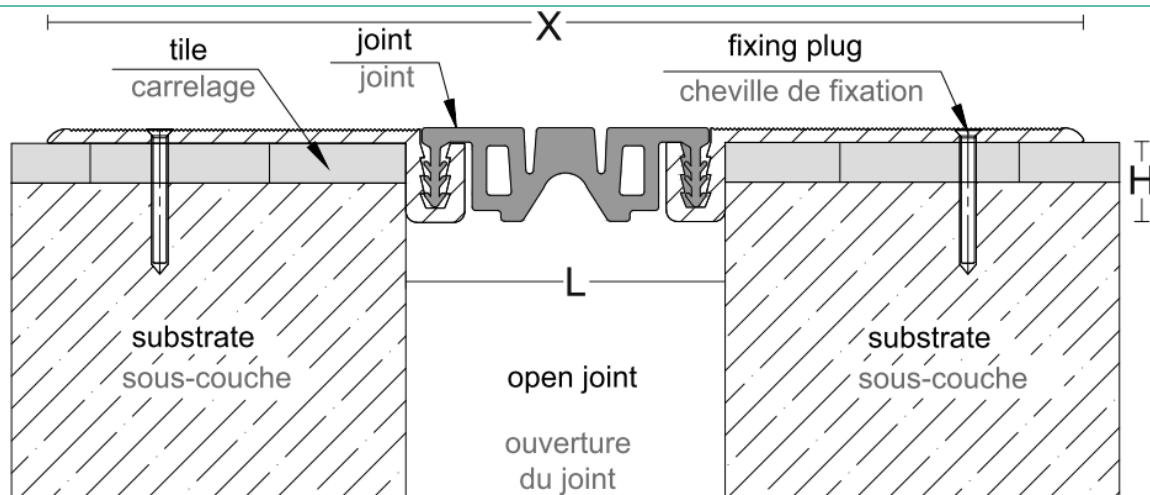

### MONTAGE\*\*



Art.	L mm*	H mm*	X mm*	Mov. mm
FFE 40	45	13	145	+/- 7

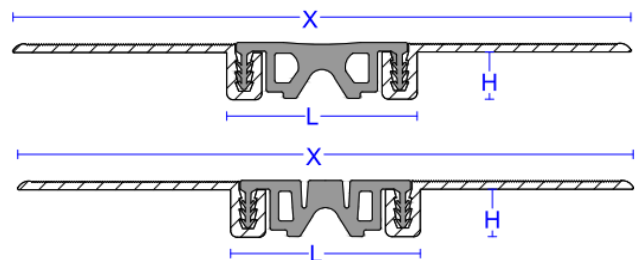\*tolérance +/- 2mm



PORTATA** / CAPACIDAD DE CARGA**		FISSAGGIO** / FIJACIÓN**
	<p>Trafic piétonnier, caddy courses, brancards, chariots légers.</p>	<p>Le profil peut être fourni sans trous pour la fixation avec une colle époxy bicomposants/polyuréthane/résine silicone structural. Sinon il peut être fourni percé fraisé pour une fixation avec des vis et des chevilles à tête plate</p>
	<p>Trafic de voitures ayant une charge maximale sur roue de 700 kg</p>	
<p>** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad un'attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.                  ** La capacidad de carga maxima està garantizada solo si la instalación se realiza siguiendo las instrucciones de montaje.</p>		